



# 切り替えレッスンバッグ

design & making : コッカファブリック

サイズ : タテ約 30cm  
 ヨコ約 40cm  
 マチ約 4cm  
 (持ち手含まず)




## 材料

- 表布 A : 約 110cm 幅 × 30cm
- 表布 B : 約 110cm 幅 × 20cm
- 裏布 : 約 110cm 幅 × 40cm
- 接着芯(中厚) : 約 90cm 幅 × 40cm
- テープ : 約 25mm 幅 × 66cm

使用した布 : YKA-99110-1C

## 製図


単位 : cm. 縫い代は全て1cm付けて裁断してください。




※表布の裏面に接着芯を貼ります。

## 作り方


1. 表袋布と切り替え布を中表に合わせて縫う

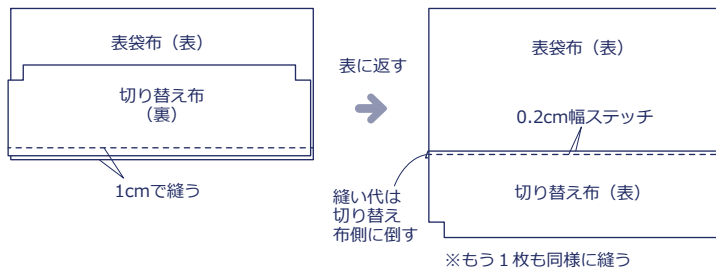


2. テープを表袋布に仮止めする

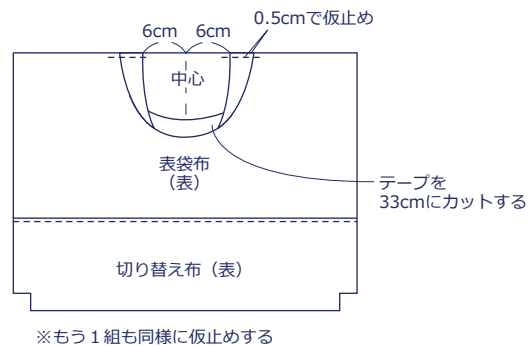

3. 表袋布と裏袋布をそれぞれ中表に合わせて、脇・底・マチを縫う

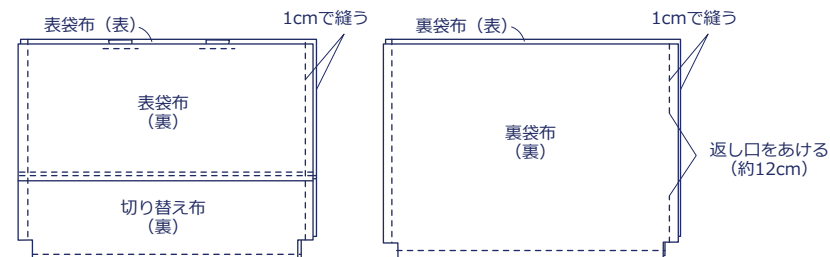

4. 表袋布と裏袋布を中表に合わせて袋口を縫う

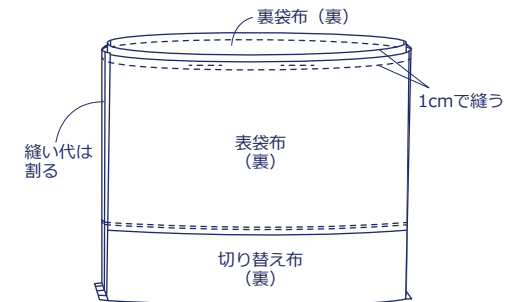

5. 表に返し、袋口にステッチをかけて完成



### <マチの縫い方>

