



2way クラッチ

design & making : 田巻由衣

サイズ: 縦 15cm 横 29cm まち幅 12cm



材料

- 生地(表布・口布): 110cm 幅 × 50cm
(裏布(無地キャンパス)): 100cm × 30cm
- キルト芯: 70cm × 50cm
- アルミバネ口金: 24cm 幅を 1 個
- 革テープ: 1.5cm 幅を 11cm
- パラコード: 直径 0.4cm を 2m

使用した布: (表布・口布) echino EKX-90200-201B
(裏布(無地キャンパス)) echino solid JG-95410-10F

製図と裁ち方図


単位は cm、縫い代は指定以外 1cm

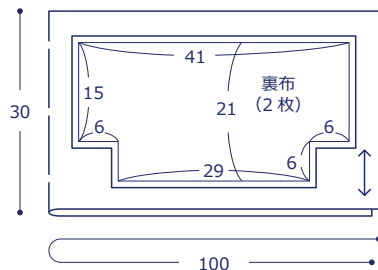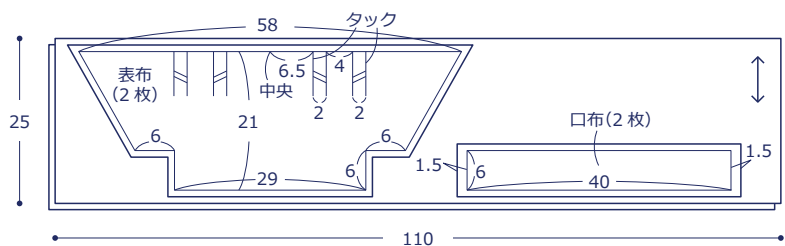

作り方

1. 口布を作る

①短辺の縫い代を三つ折りにして縫う

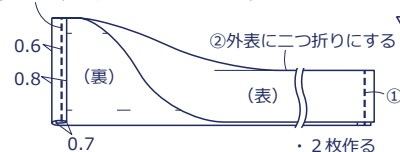


2. 表布を作る

①キルト芯を仮どめする




3. 表布と裏布を縫い合わせる



①表布と裏布を中表に合わせて口側を縫う
・ 2 枚作る

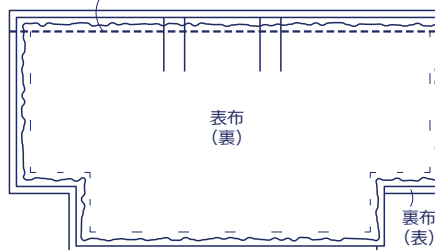


②表布、裏布同士それぞれ中表に合わせて
両脇と底を縫う(返し口を残す)

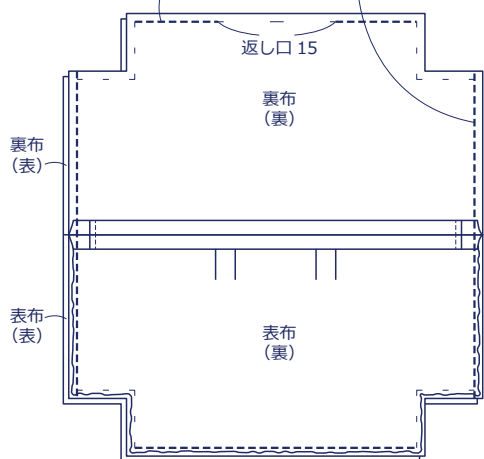


②タックを寄せて仮どめする

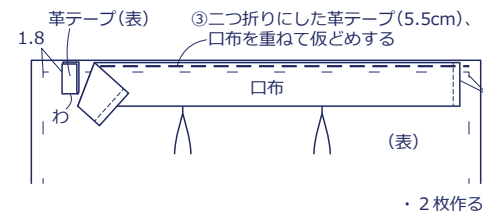

⑤口金を口布を通して
ねじを締める

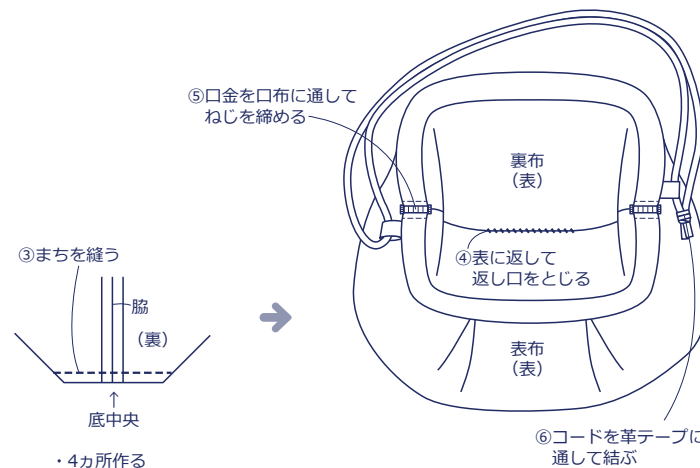

③まちを縫う



④表に返して
返し口をとじる

⑥コードを革テープに
通して結ぶ

