



クラッチバッグ

design & making: コッカファブリック

サイズ：タテ約 36cm (折りたたみ前)
 ヨコ約 30cm
 マチ約 4cm


材料

- 表布：約 110cm 幅 × 50cm
- 裏布：約 110cm 幅 × 50cm
- 接着芯(厚手)：約 110cm 幅 × 50cm
- クラッチハンドル 1組

使用した布：YPA-26020-2B

製図



単位：cm。縫い代は全て 1cm 付けて裁断してください。

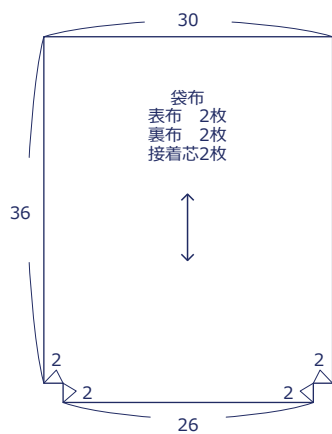


※表袋布の裏面に接着芯を貼ります。

作り方


1. 袋布を中表に合わせて脇・底・マチを縫う

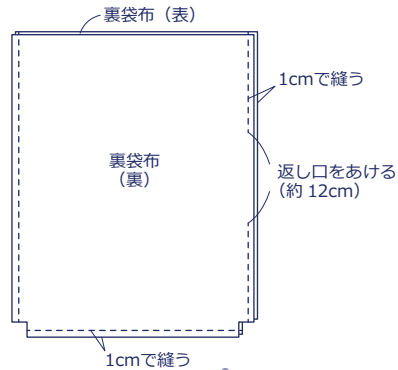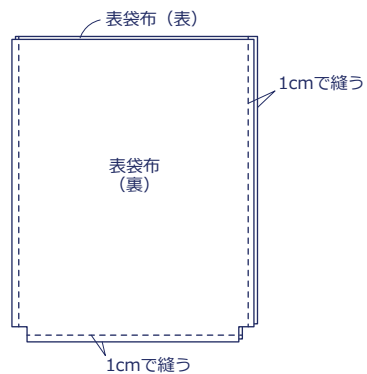

＜マチの縫い方＞




2. 袋布を中表に合わせて袋口を縫い、表に返して、袋口にステッチをかける

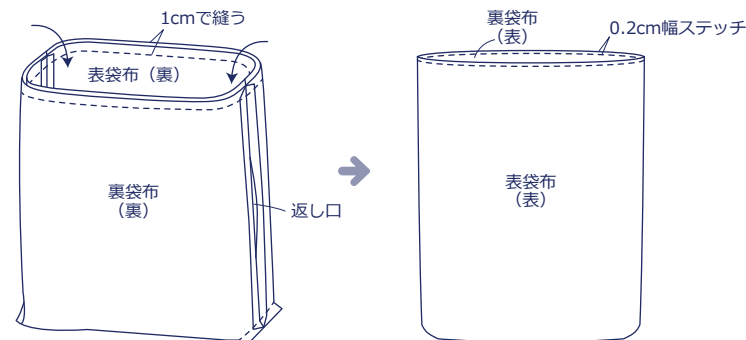

※返し口は閉じる

3. クラッチハンドルを付けて完成

クラッチハンドルを付ける部分を切り抜く



クラッチハンドルを付ける



※詳しい取り付け方法はクラッチハンドルの説明書をご参照下さい。

※反対側も同様に付ける